

BELLAVISTA R2 PLUS

STUFA A PELLETT CANALIZZABILE



Innovare è rendere semplice un'operazione complessa. Comfort è migliorare la qualità di vita in casa. Sicurezza è prendersi cura dell'ambiente e di chi utilizza i nostri prodotti. Design è lo studio di forme e soluzioni tecnologiche in grado di anticipare i tempi. La ricerca è riunire tutto questo in un solo progetto. Progettata partendo da un nuovo punto di vista il vostro.

Area riscaldabile

100 m².






- 1 - Scarico fumi superiore
- 2 - Piano igienico, in cristallo con funzione di scalda vivande
- 3 - Scambiatore di calore brevettato con tecnologia Thermocore®
- 4 - Focolare con visione del fuoco a 270°
- 5 - Finitura con pietre decorative
- 6 - Bruciatore brevettato PelletPower®



DIMENSIONI

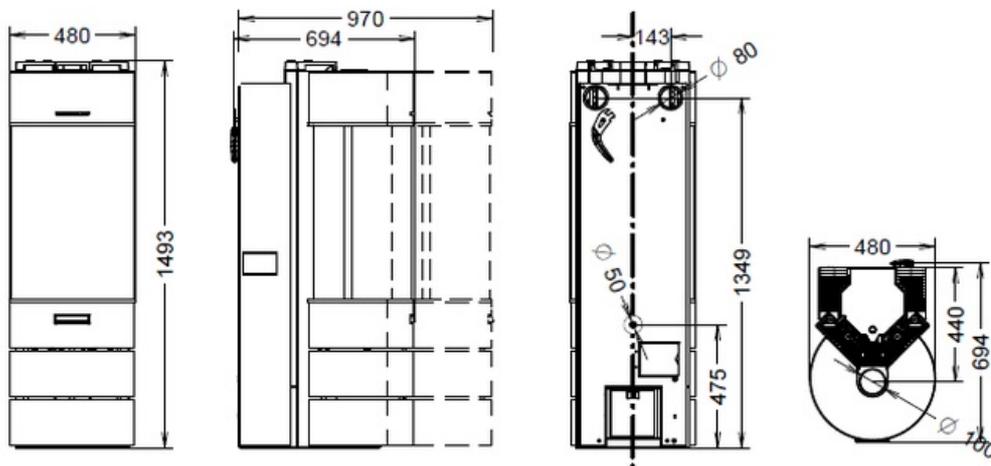

DATI TECNICI

DIMENSIONI (HXLXP)	1493X481X671
PESO (KG)	183,00
AREA RISCALDABILE (M ²)	100
RENDIMENTO MAX (%)	90,8%
CLASSE ENERGETICA	A+
POTENZA AL FOCOLARE (KW)	4,4 - 12,2
POTENZA NOMINALE (KW)	3,9 - 11,1

POTENZA ALL'ACQUA (KW)	-
IRRAGGIAMENTO (KW)	-
CONSUMO ORARIO PELLETT (KG/H)	0,9 - 2,5
CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)	-
CAPACITA' SERBATOIO (KG)	25,00
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA	SI
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M)	11,00
PELLETPOWER® - BRUCIATORE BREVETTATO	SI
VENTILAZIONE AMBIENTE	SI
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO	SI
EMISSIONI CO (MG/M³; 13% DI O2)	39
EMISSIONI CO (MG/M³; 10% DI O2)*A	-
EMISSIONI POLVERI (MG/M³; 13% DI O2)	14,1
EMISSIONI POLVERI (MG/M³; 10% DI O2)	-
SILENZIOSITA' (DB)	36,00
TELECOMANDO	SI
RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE	OPT
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO)	SI
SMART INFO	SI
CIRCOLATORE IMPIANTO	-
VASO D'ESPANSIONE	-
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE	SI
DIAMETRO USCITA FUMI (MM)	100
TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA)	12
ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT)	70-270
TERMOSTATO DI SICUREZZA	SI

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156.000,00 I.v.