

# POPSTAR METALCOLOR

## STUFA A CONVEZIONE NATURALE E VENTILATA



La fiamma è ancora più bella, grazie al bruciatore autopulente con tecnologia PelletPower Advanced®, in grado di unire la funzionalità senza rinunciare al fascino del fuoco. Stufa ermetica con uscita fumi superiore integrata e simmetrica. Dotata di scambiatore a fascio tubiero verticale con tecnologia Thermocore®, capacità del serbatoio pellet di 27 kg. Popstar è il risultato di un progetto ingegneristico che riunisce il meglio di anni di esperienza e innovazione. Versatile, moderna e senza tempo come una Popstar.




Area riscaldabile

**87** m<sup>2</sup>.



- 1 - Tecnologia ermetica con uscita fumi superiore integrata
- 2 - A convezione naturale e ventilatore disattivabile
- 3 - Scambiatore di calore con tecnologia Thermocore®
- 4 - Schermo comandi programmabile
- 5 - Ventilatore garantito 4 anni
- 6 - Maniglia removibile. Essenzialità nel design e maggior sicurezza. Sistema di pulizia semplificata
- 7 - Bruciatore brevettato PelletPower® con fiamma emozionale
- 8 - Preziosa porta in cristallo

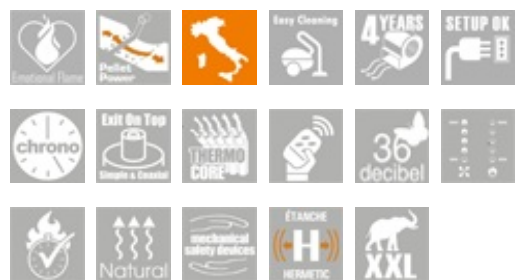


## ACCESSORI OPTIONAL

---



## DIMENSIONI

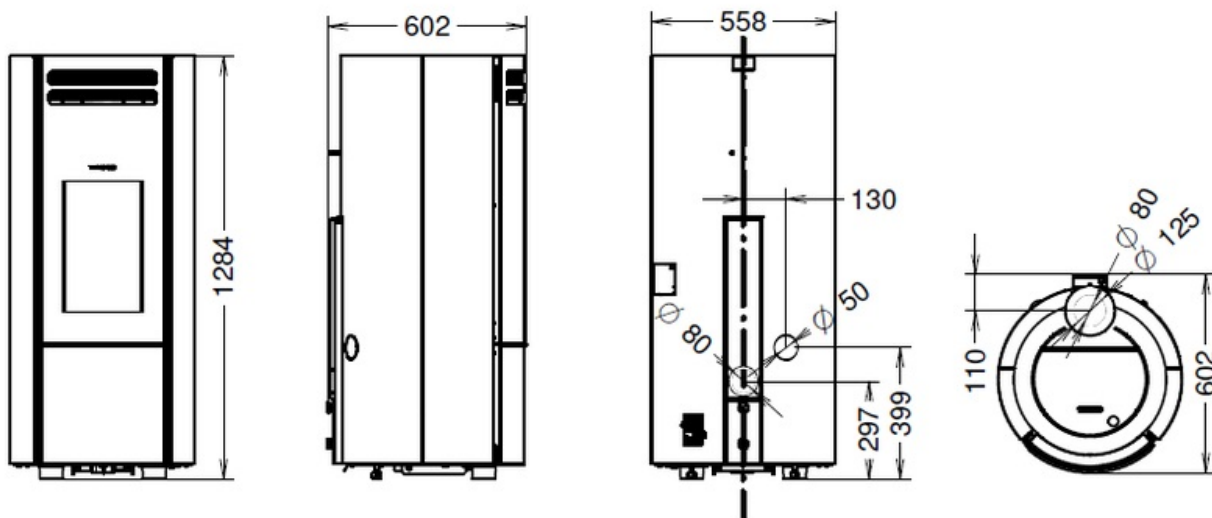

## DATI TECNICI

DIMENSIONI (HXLXP)	1284X556X587
PESO (KG)	145
AREA RISCALDABILE (M <sup>2</sup> )	87
RENDIMENTO MAX (%)	96,7%
CLASSE ENERGETICA	A+
POTENZA AL FOCOLARE (KW)	2,5 - 10,2
POTENZA NOMINALE (KW)	2,4 - 9,6
POTENZA ALL'ACQUA (KW)	-
IRRAGGIAMENTO (KW)	-
CONSUMO ORARIO PELLETT (KG/H)	0,5 - 2,1
CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)	-
CAPACITA' SERBATOIO (KG)	27,00
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA	-
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M)	-
PELLETPower® - BRUCIATORE BREVETTATO	SI
VENTILAZIONE AMBIENTE	SI
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO	SI
EMISSIONI CO (MG/M <sup>3</sup> ; 13% DI O <sub>2</sub> )	111
EMISSIONI CO (MG/M <sup>3</sup> ; 10% DI O <sub>2</sub> )*A	-
EMISSIONI POLVERI (MG/M <sup>3</sup> ; 13% DI O <sub>2</sub> )	13,3
EMISSIONI POLVERI (MG/M <sup>3</sup> ; 10% DI O <sub>2</sub> )	-
SILENZIOSITA' (DB)	36,00
TELECOMANDO	SI
RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE	OPT
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO)	SI
SMART INFO	SI
CIRCOLATORE IMPIANTO	-
VASO D'ESPANSIONE	-
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE	SI
DIAMETRO USCITA FUMI (MM)	80/125

TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA)	-
ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT)	70-270
TERMOSTATO DI SICUREZZA	SI

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: [info@thermorossi.it](mailto:info@thermorossi.it)

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.