


SWING



Dati tecnici

Potenza nominale	[kW]	8
Potenza nominale	[kW]	4
Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione	[m³]	90-210
Consumo di combustibile	[kg/h]	1,1-2,2
Rendimento	[%]	81,9
Classe di efficienza energetica		A+
Index di efficienza energetica		109,8
Tiraggio necessario	[Pa]	12

Caratteristica



Indipendenza
aria ambiente




Sistema RLS




Efficienza
energetica

Accessori



Raccordo aria
esterna via
fondo

Allacciamento caminetto

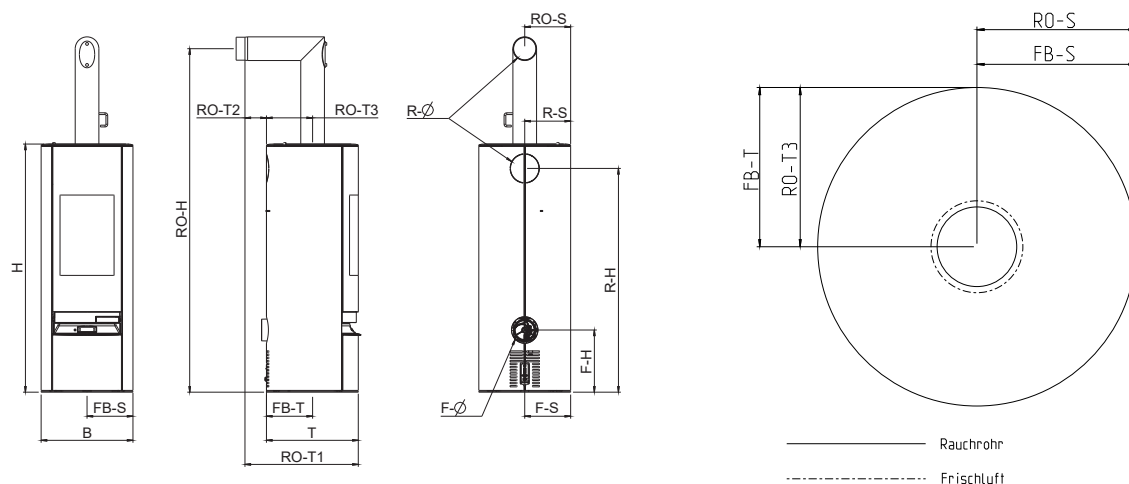

Dimensioni

H - Altezza	[mm]	1405
H - Altezza con piatto rotativo	[mm]	1435
B - Larghezza	[mm]	520
T - Profondità	[mm]	520

Peso

Peso con rivestimento in acciaio	[kg]	~175
Peso completo con piatto rotativo	[kg]	~180

Raccordo uscita fumi

R - Ø Diametro	[mm]	130
RO - H Altezza di collegamento con tubo angolare originale	[cm]	195
RO - H Altezza di collegamento con piatto rotativo	[cm]	198
RO - T1 Profondità con tubo angolare originale	[cm]	64
RO - T2 Distanza tubo angolare originale e schienale	[cm]	12
RO - T3 Profondità retro stufa centro uscita fumi	[cm]	26
RO - S Tubo angolare originale distanza laterale	[cm]	26
R - H Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore	[cm]	127*
R - S Distanza laterale per raccordo posteriore	[cm]	26*

Raccordo aria esterna (non è possibile con piatto rotativo)


F - Ø Diametro	[mm]	125
F - H Altezza di collegamento aria esterna	[cm]	35
F - S Distanza laterale	[cm]	26
FB - S Raccordo fondo distanza laterale	[cm]	26
FB - T Raccordo fondo profondità	[cm]	26

* non è possibile con piatto rotativo

Distanze di sicurezza (distanza minima)

Attenzione

- Da oggetti non infiammabili
 $a > 40\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$
- Da oggetti infiammabili e da muri portanti in cemento armato
 $a > 80\text{cm}$ $b > 15\text{cm}$

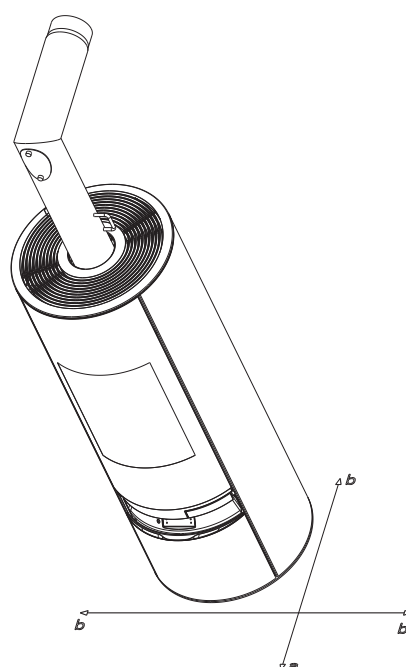


SWING RIKATRONIC4



Dati tecnici

Potenza nominale	[kW]	8
Potenza nominale	[kW]	4
Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione	[m³]	90-210
Consumo di combustibile	[kg/h]	1,1-2,2
Alimentazione elettrica	[V/Hz.]	230/50
Potenza elettrica assorbita media	[W]	4
Fusibile	[A]	2,5
Rendimento	[%]	81,9
Classe di efficienza energetica		A+
Index di efficienza energetica		109,8
Tiraggio necessario	[Pa]	12

Caratteristica



Indipendenza
aria ambiente



RIKATRONIC4



Sistema RLS




Efficienza
energetica

Accessori



GSM-Control

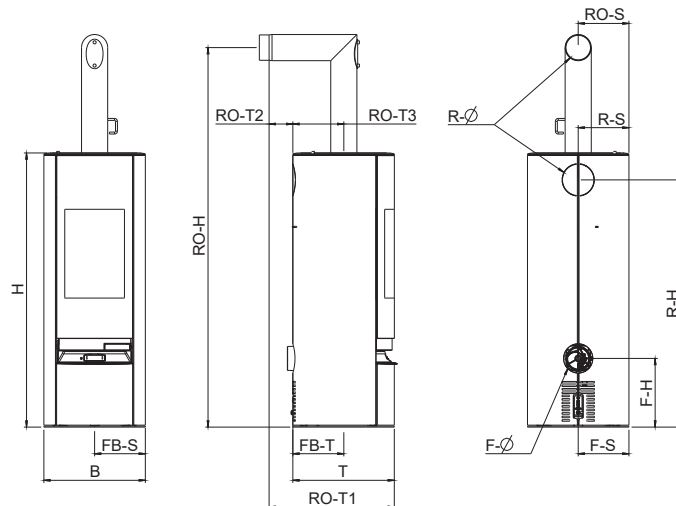

Dimensioni

H - Altezza	[mm]	1405
H - Altezza con piatto rotativo	[mm]	1435
B - Larghezza	[mm]	520
T - Profondità	[mm]	520

Peso

Peso con rivestimento in acciaio	[kg]	~175
Peso completo con piatto rotativo	[kg]	~185

Raccordo uscita fumi

R - Ø Diametro	[mm]	130
RO - H Altezza di collegamento con tubo angolare originale	[cm]	195
RO - H Altezza di collegamento con piatto rotativo	[cm]	198
RO - T1 Profondità con tubo angolare originale	[cm]	64
RO - T2 Distanza tubo angolare originale e schienale	[cm]	12
RO - T3 Profondità retro stufa centro uscita fumi	[cm]	26
RO - S Tubo angolare originale distanza laterale	[cm]	26
R - H Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore	[cm]	127*
R - S Distanza laterale per raccordo posteriore	[cm]	26*

Raccordo aria esterna (non è possibile con piatto rotativo)

F - Ø Diametro	[mm]	125
F - H Altezza di collegamento aria esterna	[cm]	35
F - S Distanza laterale	[cm]	26

* non è possibile con piatto rotativo

Distanze di sicurezza (distanza minima)

Attenzione

- Da oggetti non infiammabili
a > 40cm b > 10cm
- Da oggetti infiammabili e da muri portanti in cemento armato
a > 80cm b > 15cm

